

Серия

Распределительные щитки для мультимедиа и коммуникационного оборудования IP40 навесные



Модель

N2x18-CW IT

Тип

IP40 \oplus In 63A

В x Ш x Г

361 x 396 x 112



N3x18-CW IT

IP40 \oplus In 63A

526 x 396 x 112



N 4x18 CW IT

IP40 \oplus In 63A

655 x 396 x 112



Модель

N24-CW IT

Тип

IP40 \oplus In 63A

В x Ш x Г

361 x 287 x 112



N36-CW IT

IP40 \oplus In 63A

485 x 287 x 112



N48-CW IT

IP40 \oplus In 63A

653 x 287 x 112

Материал основания ABS

Цвет RAL 9003

Тест раскаленной проволокой 650°C

Материал дверцы ABS


Цвет дверцы Серый (прозрачный) / Белый

Не содержит галогенов

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V

Сертификаты IEC 60670 / IEC 60228

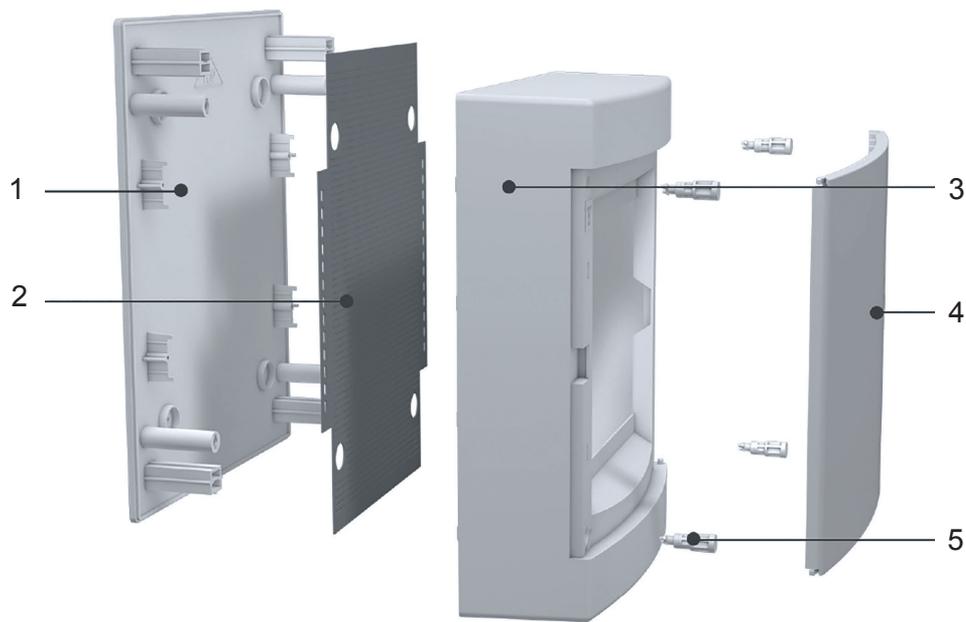

1 Основание


2 Монтажная плата

3 Рамка

4 Дверь

5 Пластиковый винт

Аксессуары



Серия

Распределительные щитки для мультимедиа и коммуникационного оборудования IP40 встраиваемые



Модель	U2x18-CW IT
Тип	IP40 \oplus In 63A
В x Ш x Г	361 x 396 x 112

Модель	U3x18-CW IT
Тип	IP40 \oplus In 63A
В x Ш x Г	526 x 396 x 112



Модель	U24-CW IT
Тип	IP40 \oplus In 63A
В x Ш x Г	361 x 287 x 112

Модель	U36-CW IT
Тип	IP40 \oplus In 63A
В x Ш x Г	485 x 287 x 112

Модель	U48-CW IT
Тип	IP40 \oplus In 63A
В x Ш x Г	653 x 287 x 112

Материал основания ABS

Цвет RAL 9003

Тест раскаленной проволокой 650°C

Материал дверцы ABS


Цвет дверцы Белый

Не содержит галогенов

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V

Сертификаты IEC 60670 / IEC 60228

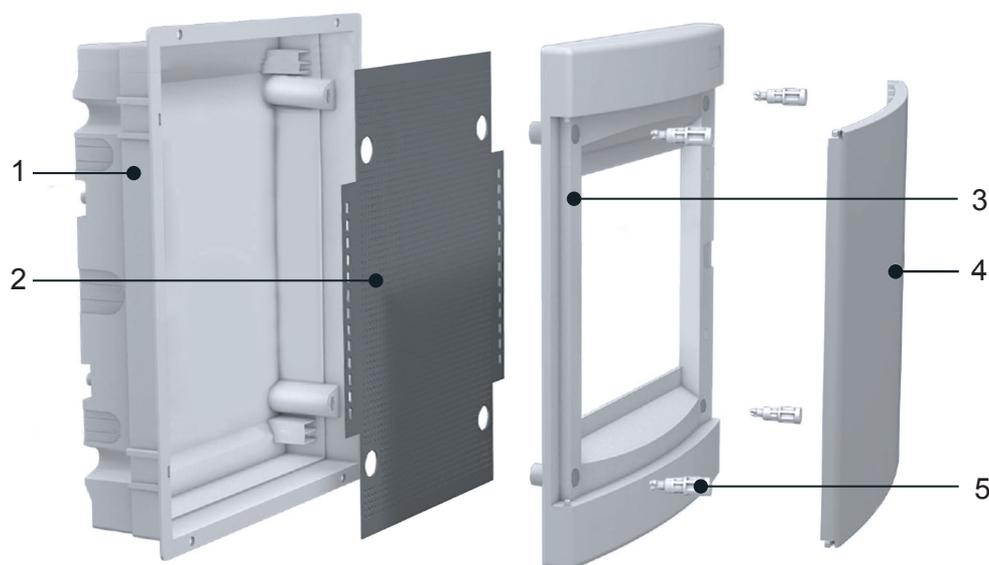

1 Основание

2 Монтажная плата

3 Рамка

4 Дверь

5 Пластиковый винт

Аксессуары

